

Nakamura-Tome NTRX-300L

CNC-Dreh- / Fräszentrum



Das 5-Achs-Bearbeitungszentrum mit schwenkbarer Frässpindel zur Komplett-Bearbeitung in einem Arbeitsgang, mit hoher Präzision, kurzen Durchlaufzeiten und kurzen Umrüstzeiten beim Wechsel von einem Werkstück zu einem anderen. Wirtschaftliche Fertigung komplexer Werkstücke auch in kleinen Losgrößen.

Highlights

- 6-Seiten Bearbeitung
- Teilegreifer T
- Zusatzmagazin mit Werkzeugen bis 450mm Länge
- $\pm 125\text{mm}$ Y-Verfahrweg
- Grosser Spindeldurchlass
- 120 Werkzeugplätze

Technische Daten

Kapazität	
Drehdurchmesser max.	640mm
Drehlänge max.	1600mm
Stangendurchlass max.	90mm
Futterdurchmesser	210mm, 254mm*

Spindel links	
Stangendurchlass	65mm, 71mm*, 80mm*, 90mm*
Spindelnase	A2-6, A2-8*
Antriebsleistung FANUC	15/11kW, 22/18.5kW*
Spindeldrehzahl stufenlos bis max.	4500min ⁻¹

C-Achse - Spindel	
inkl. Spindelbremse	
Eilgang	400min ⁻¹
Vorschubgeschwindigkeit	1-4800°/min
Eingabefeinheit	0.001°

Spindel rechts*	
Stangendurchlass	65mm, 71mm*, 80mm*
Spindelnase	A2-6, A2-8*
Antriebsleistung FANUC	15/11kW, 22/18.5kW*
Spindeldrehzahl stufenlos bis max.	4500min ⁻¹

NC-Reitstock*	
Pinolenkonus	MK-5 Zentrum fix
Verfahrweg	1550mm

Lünette*

Typ A	20 - 165mm
Typ B	50 - 200mm
Verfahrweg	1015mm

Frässpindel

Länge des Frässpindelkopfes	450mm
Drehzahl max.	8'000min ⁻¹ , 12'000min ⁻¹ *
Spindelantriebsmotor	18.5/11kW
Spindelorientierung mit mech. Klemmung	6 Positionen, davon 4 Positionen à 15° frei wählbar, resp. 12 Positionen à 30° über G-Funktion

B1-Achse zu Frässpindel

Eingabefeinheit	0.001°
Schwenkbereich	240° (+/-120)°
Klemmung über Planverzahnung (Curvic)	5°
Hydraulisch	0.001°

Werkzeugwechsler

Werkzeugsystem	Capto C6, HSK-A63*
Werkzeugplätze	40, 60*, 80*, 120*
Werkzeugwechselzeit	2.5 Sek.
Werkzeug Ø max.	90mm
bei freien Nebenplätzen	130mm
Werkzeuglänge max.	300mm
Werkzeuggewicht max.	12kg

Mit * gekennzeichnete Werte sind optional verfügbar

Verfahrwege	
Verfahrweg X-Achse	700mm
Z-Achse	1625mm
Y-Achse	250 (+125/+125)mm
B-Achse (Spindel rechts)	1550mm
Eilgang X/Z/Y-Achse	36m/min
B2-Achse	27m/min
Allgemeine Daten	
Schrägbett	90°
Platzbedarf LxBxH*	5440 x 2677 x 2615mm
Luftbedarf*	400NI/min
Gesamtanschlusswert*	90kVA
Gewicht*	19'000kg
*Werte abhängig von Optionen und Zubehör	
Peripherie Optionen	
Vorbereitung Absaugung	150mm

Steuerung

Steuerung Fanuc 31i-B5 NT-Smart X



- 19" touch screen LCD-Farbbildschirm
- 31i B5 LUCK BEII (NT Manual Guide i) – Programmierunterstützung
- NT-Nurse – Schnittdrucküberwachung, Werkzeugzähler, Schwesterwerkzeuge etc.
- NT-Work Navigator – Drehmomenttyp
- Überlast-Erkennung – Overload detection, airbag-function
- Echtzeit-Graphik – Simulation display
- NT Kollisionüberwachung – NT-Collision Guard
- Erweiterte Werkzeugkorrekturen 99 Paare
- Teileprogrammspeicher, total 1280 m = 512 kB
- Registrierbare Programme, total 1000
- Direktes Gewindeschneiden Haupt-/Gegenspindel
- Direktes Gewindeschneiden angetriebene Werkzeuge
- Abbrechen des direkten Gewindeschneidens – Thread cutting retract

- Erweiterte Präzisions-Bahnsteuerung – AI contour control
- Lineare Beschleunigung/Abbremsung nach der Vorschubinterpolation – linear acceleration/deceleration after cutting feed interpolation
- Werkstück-Koordinaten-System – Workpiece coordinate system
- Direkte Zeichnungsmass-Programmierung oder Anfasen und Verrunden (Standard = Direct drawing dimension programming)
- Programmierbare Dateneingabe – Programmable data input
- Kunden-Makro – Custom macro
- Zusätzliche Kunden-Makro Variablen – Additional custom macro common variables
- Mehrgängiges Gewindeschneiden – Multiple repetitiv cannes cycle II
- Kontinuierliches Gewindeschneiden – Continuous thread cutting
- Festzyklus für das Bohren, Gewindebohren – Canned cycle for drilling, tapping
- Gleichzeitige Editierung mehrerer Programme (anstatt Hintergrund-Editierung / nicht möglich mit Gantry-Loader oder Teilefänger C) – Simultaneous editing for multi programs
- Erweiterte Teileprogramm-Editierung – Extended part program editing
- Anzeige Laufzeit + Anzahl Werkstücke – Run time and parts number display
- Polarkoordinaten-Interpolation – Polar coordinate interpolation
- Mantelkurven-Interpolation – Cylindrical interpolation
- Ethernet, USB-Schnittstelle
- Gewindefräsen – Helical interpolation

Grundausrüstung

- Kühlmittelsystem, „GRUNDFOS“ 1.1kW, Tankinhalt 480 l, inkl. Rückschlagventile
- Standard-Hohlspannzylinder mit Zugrohr
- Spritzschutz mit Sicherheitsverriegelung der Schiebetüren
- Hydraulik-Druckwächter
- Fuss-Schalter für Futterbetätigung
- Automatisches Schmiersystem
- Arbeitsraumbelichtung
- Werkzeugablage
- Transformator 400/200 (200) VAC
- Spindeldrehzahl-Korrekturschalter links + rechts & Frässpindel
- Maschinenfarbe (Space Color III): Maschinengehäuse RAL 7035 lichtgrau
- Maschinensockel: RAL 7024 graphitgrau, Türe RAL 7015 schiefergrau (annähernd)
- Schnittstelle für LNS/IRCO-Stangenlader
- Sicherheitsausrüstung nach CE
- 1 Satz technische Unterlagen
- Spindelsynchronisation
- Werkzeugablage
- Transformator 400/200 (200) VAC
- Spindeldrehzahl-Korrekturschalter links + rechts & Frässpindel
- Maschinenfarbe (Space Color III): Maschinengehäuse RAL 7035 lichtgrau
- Maschinensockel: RAL 7024 graphitgrau, Türe RAL 7015 schiefergrau (annähernd)
- Schnittstelle für LNS/IRCO-Stangenlader
- Sicherheitsausrüstung nach CE
- 1 Satz technische Unterlagen
- Spindelsynchronisation

Maschinenlayout

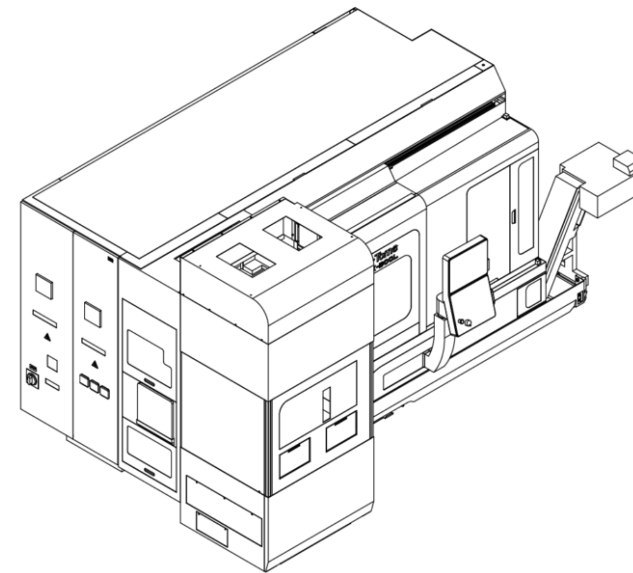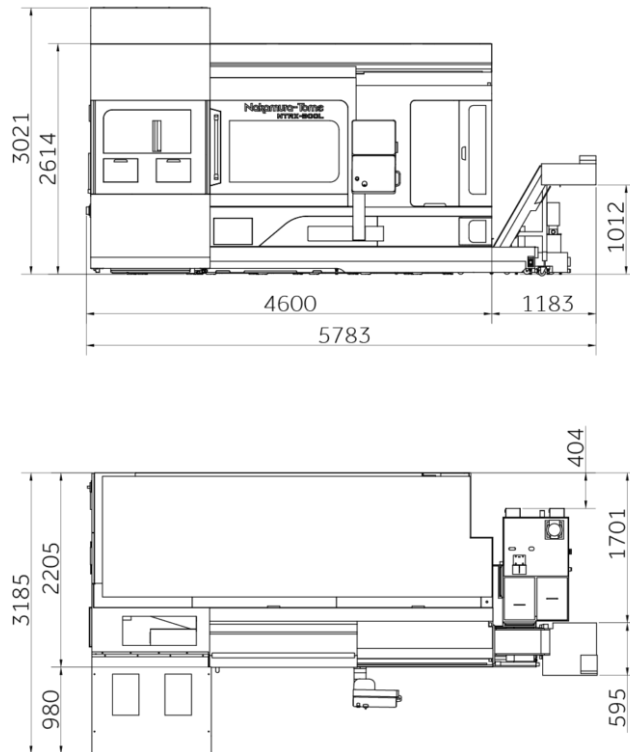

Gewicht: 19.000 kg