


Compact Loader

Automation / Manipulation des pièces

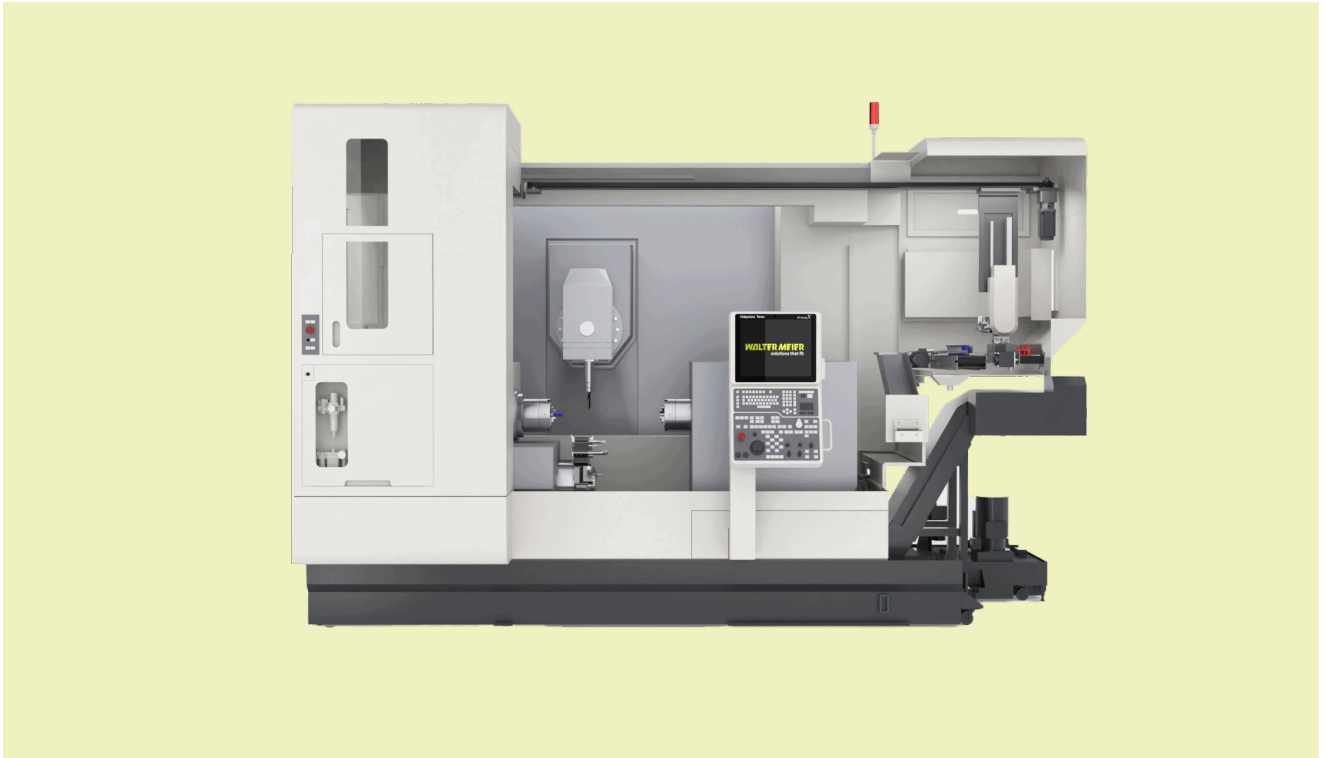

Système d'automatisation multifonctionnel peu encombrant
Conçu dans un souci d'économie d'espace, le chargeur à direction à glissement est un dispositif de chargement/déchargement intégré à la machine.
Même avec la chargeuse à direction à glissement, la hauteur de la machine reste inchangée, ce qui permet d'éviter les restrictions de hauteur du plafond de l'usine.

Points forts

- Chargement et déchargement de pièces adaptables individuellement
- Simple et économique
- Utilisable de manière flexible pour de nombreuses solutions d'automatisation
- Adapté pour la petite série à la grande série
- Extension possible grâce au Work Stocker "Hako-Bei"



Cette machine a été fabriquée avec une énergie 100% renouvelable.

Spécifications techniques

MX-100

Course Z-axe	2600mm
Diamètre de la pièce	20 - 130mm
Longueur de la pièce	20mm - 110mm
Poids de la pièce	3.0kg×2

WY-150

Course Z-axe	2105mm
Diamètre de la pièce	32-100mm
Longueur de la pièce	20mm - 100mm
Poids de la pièce	3kg×2 / 6kg×1

WY-100 / NTY3-100

Course Z-axe	1955mm / 2355mm*
Diamètre de la pièce	32 - 100mm
Longueur de la pièce	20 - 100mm
Poids de la pièce	3kg×2 / 6kg×1

*option
